



TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR FÖR STATIONÄRA
OCH MOBILA INDUSTRIKAMMSUGARE

ALFSEN  GUNDERSON AS



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är DISAB? _____ 4

Produkter _____

Städsystem Basic _____ 32 - 33
Städsystem Medium _____ 34 - 35
Städsystem Rubber Light _____ 36 - 37
Städsystem No Spark _____ 38 - 39
Städsystem Bulk _____ 40 - 41

Städslang _____ 8 - 11

Tillbehör _____

Munstycken till teleskoprör _____ 21
Golvmunstycken _____ 22 - 23
Runda munstycken _____ 24
Handmunstycken _____ 25
Spetsmunstycken _____ 26 - 27
Planmunstycken _____ 28
Bulksugmunstycke _____ 29
Sugrör för munstycken _____ 17 - 19
Sugböjar _____ 16
Sugrörstillbehör _____ 19
Teleskoprör för munstycke _____ 20
Slangmuffar _____ 12
Skarvrör _____ 13
Slangövergångar _____ 13
Slangled _____ 14
Sugtagsanslutningar _____ 15
Slangupprullare, slanghylla _____ 30 - 31
Ordning och reda _____ 42 - 43

Slangkopplingar _____

DISAFLOW _____ 44 - 45
Klo-kopplingar _____ 46

Rörsystem _____

Detaljer till rörsystem _____ 48 - 53
Suguttag _____ 54

Reservdelar _____

Filter _____ 58-60
Timer _____ 62
Vakuumentiler _____ 63
Utmatningar spjäll _____ 64 - 65

Service _____ 68 - 69

Uthyrning _____ 70

Alfsen og Gunderson AS

Brynsveien 5

N-0667 Oslo

Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01

post@ag.no • www.ag.no

VAD ÄR DISAB?


DISAB koncernen erbjuder kostnadseffektiva lösningar för företag vars produktionsprocess inkluderar hantering av våta eller torra material och som måste lösa problem med materialspill, damm ackumulation, avfallshantering eller materialåtervinning.

Inom DISAB koncernen finns omfattande erfarenhet och expertkompetens om vakuumteknik för industritillämpningar. Vår utrustning används överallt för industrirenhållning, borttransport och återvinning av materialspill, transport och återvinning av alla slags värdefulla material, samt för att skapa säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.




Vårt uppdrag är att skapa dammfria industrimiljöer.
Vårt mål är att göra det bättre än någon annan.



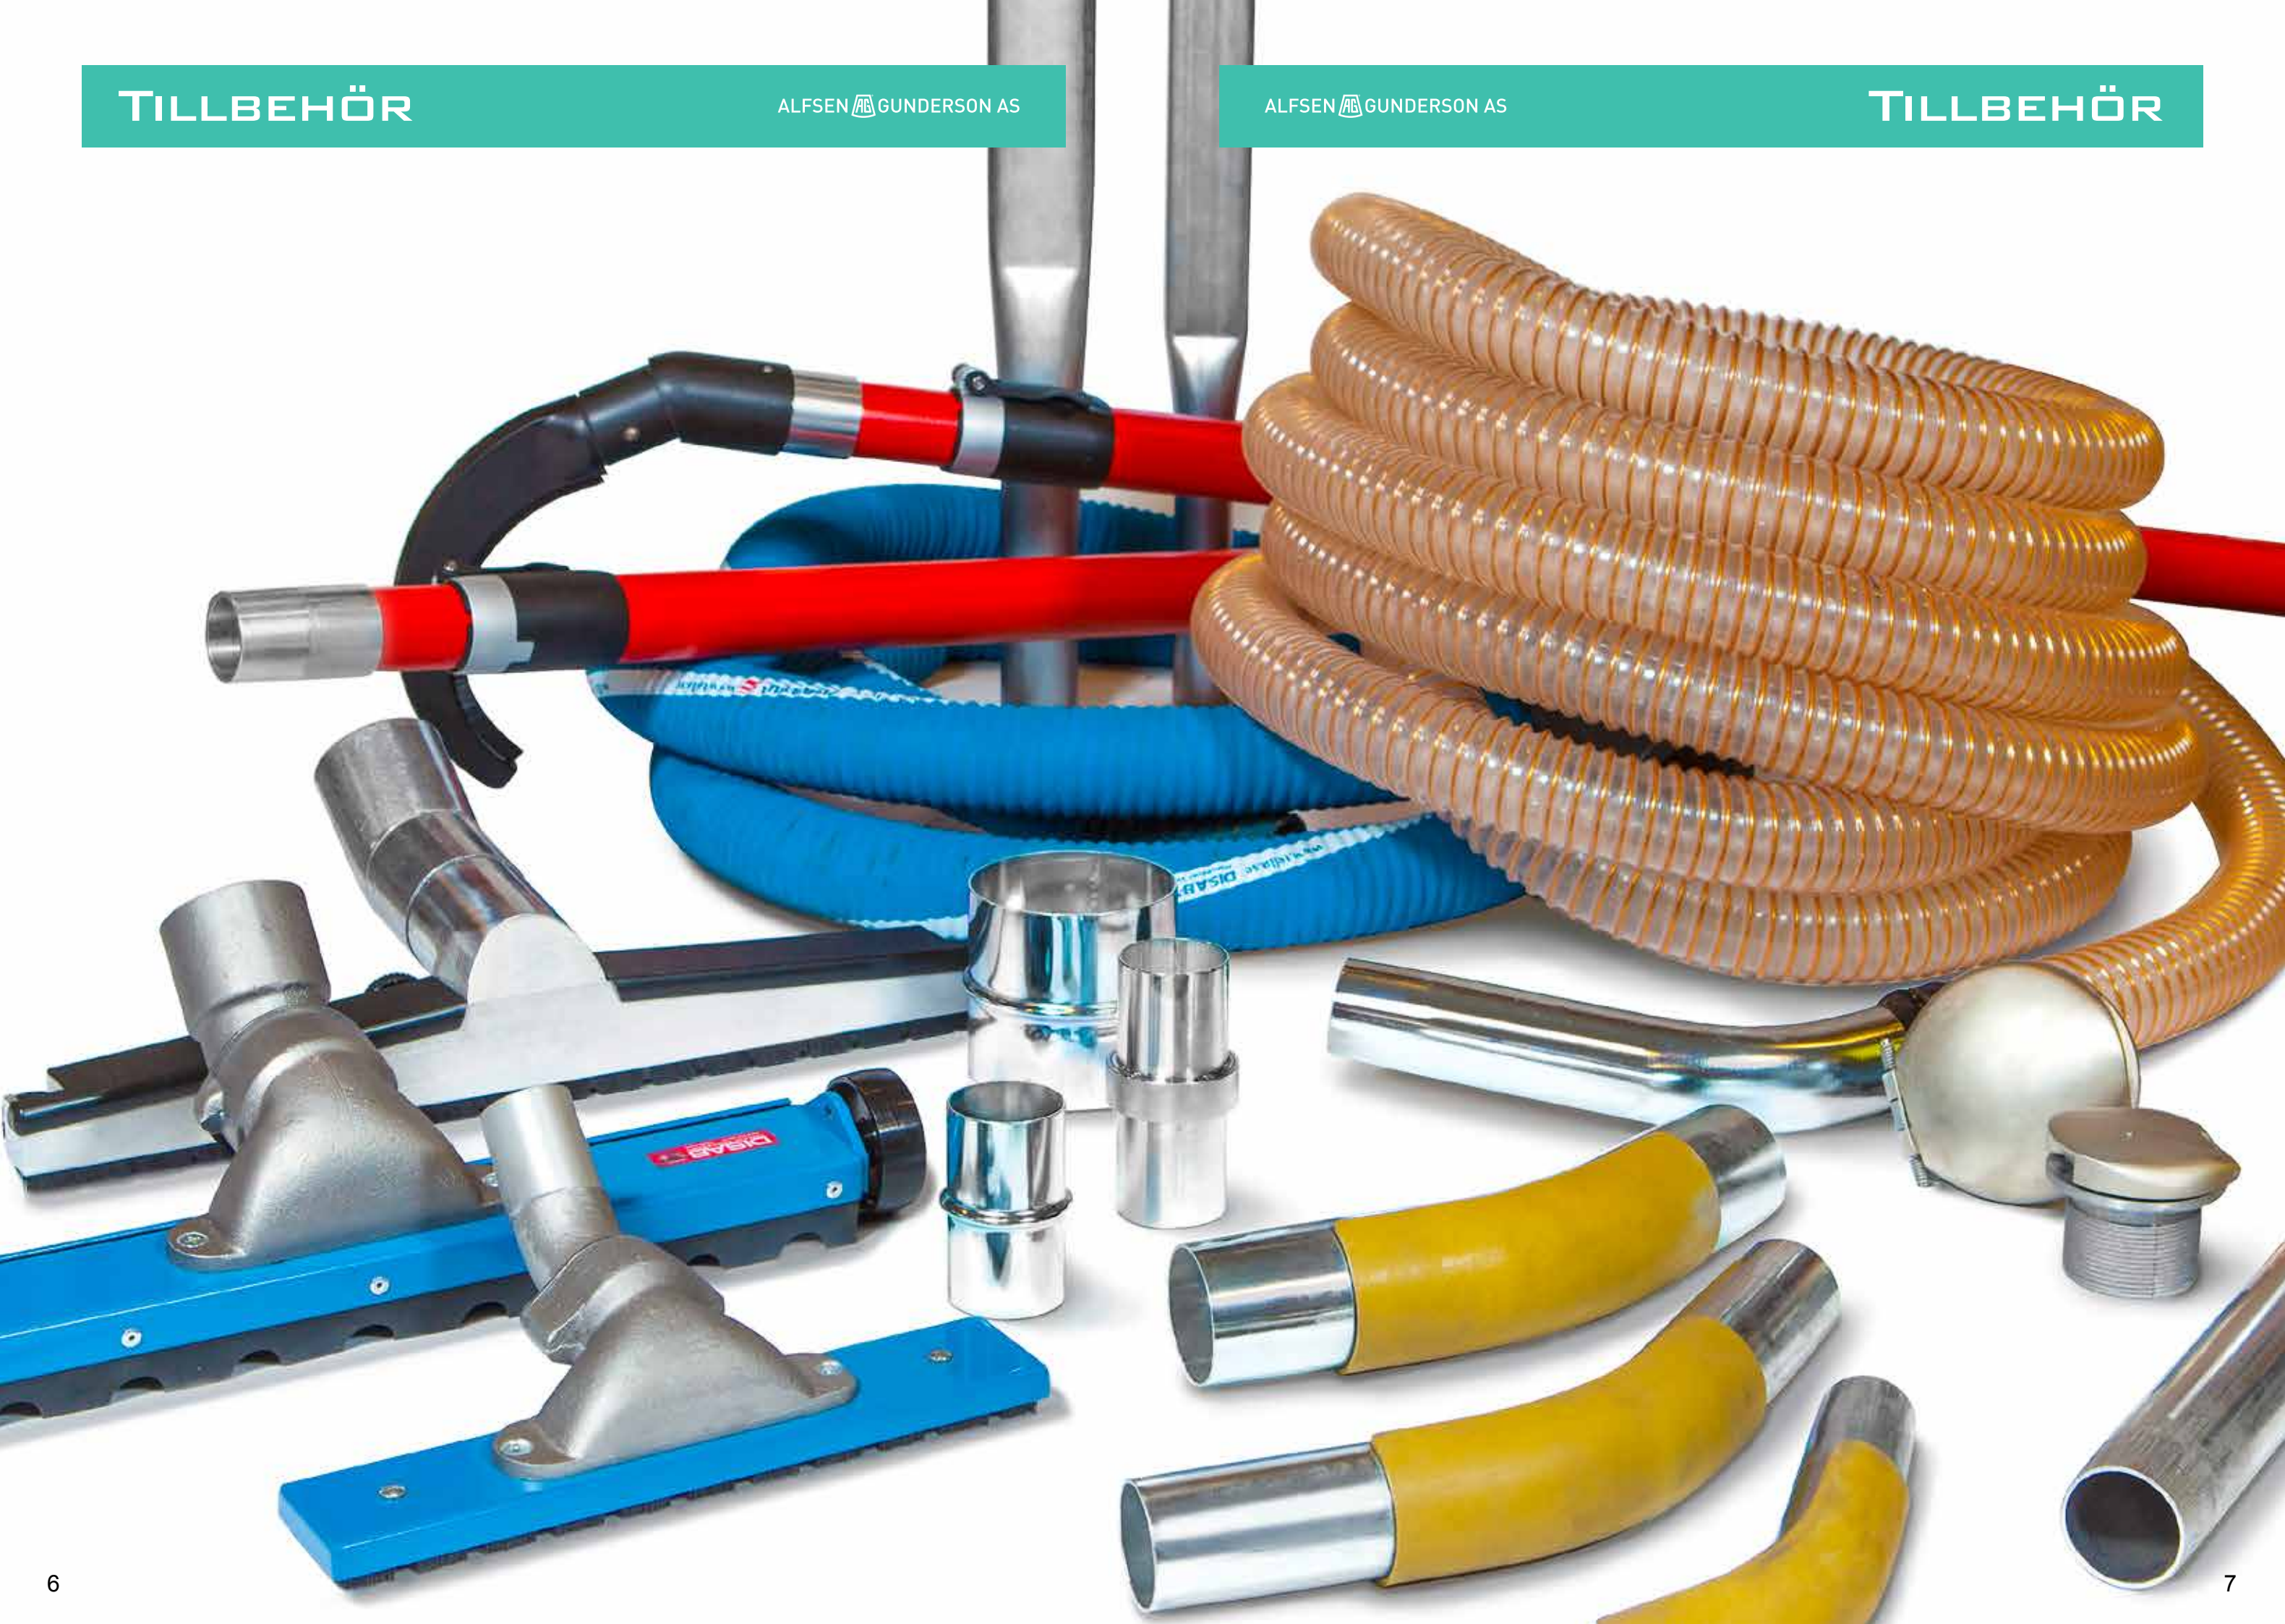


Tella Light, blue

Slangen passar i de flesta krävande situationer t.ex. flis, cement och kalk.
Standardlängder: 10, 15 och 20 m.
Arbetstemperatur -30°C till +85°C.
Jordningsbar.

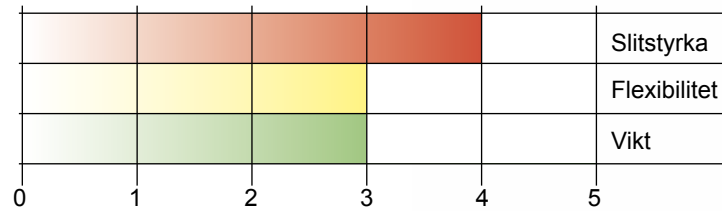

Disaflex

Svart para-gummislang med specialcord, stålspiral och 3 mm slitgummi invändigt. Lämplig för slam, sten, bläster-sand etc. samt som handslang till sugbilar.
Standardlängd 12 m.
Arbetstemperatur -30°C till +90°C.
Jordningsbar.

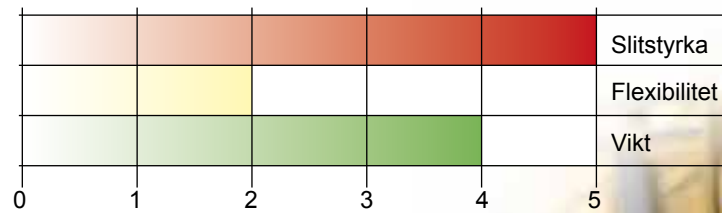

* 5 = starkast, mest flexibel och tyngst.

Tella Light, blue

Storlek	Art.nr	Vikt
ø 51 mm	RS 1-50/2SR	0,95 kg/m
ø 60 mm	RS 1-60/2SR	1,11 kg/m
ø 76 mm	RS 1-76/2SR	1,30 kg/m
ø 102 mm	RS 1-102/2SR	1,85 kg/m




Disaflex

Storlek	Art.nr	Vikt
ø 76 mm	010 3076	2,0 kg/m
ø 102 mm	010 3102	2,9 kg/m
ø 127 mm	010 3127	3,9 kg/m
ø 152 mm	010 3152	4,5 kg/m




Vibratan

Vibratan slang är lättare än gummislangar och fungerar bra i slitande material men med något sämre hållbarhet. Beständig mot olja, bensin, lut och lösningsmedel. Standardlängd 10 m. Arbetstemperatur -40°C till +90°C. Jordningsbar.

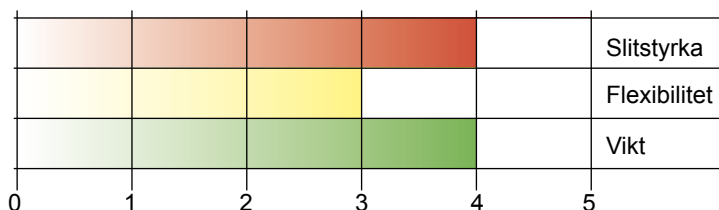


Tellatan

Lättare och smidigare än Vibratan. Fungerar bra för t.ex. pellets och bagerier. Standardlängd 10 m. Arbetstemperatur -40°C till +90°C. Jordningsbar.

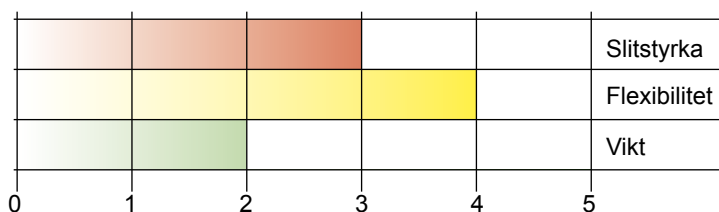

Vibraflex

Mycket smidig och flexibel slang som passar till de flesta städuppgifter. Används ofta inom bagerier och för allmän städning på värmeverk och andra processanläggningar. Standardlängd: 15m. Arbetstemperatur -40°C till +60°C. Antistatisk.

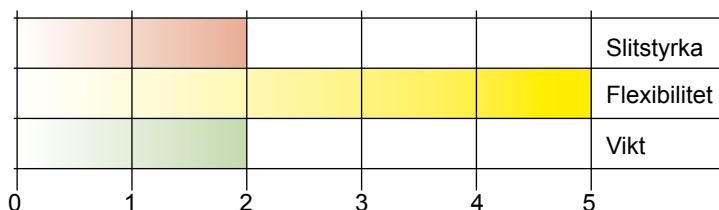

* 5 = starkast, mest flexibel och tyngst.

Vibratan

Storlek	Art.nr	Vikt
ø 38 mm	007 0038	0,46 kg/m
ø 51 mm	007 0051	0,71 kg/m
ø 60 mm	007 0060	0,84 kg/m
ø 76 mm	007 0076	1,06 kg/m
ø 102 mm	007 0102	1,48 kg/m



Tellatan

Storlek	Art.nr	Vikt
ø 38 mm	RS 1-38/PREAF	0,39 kg/m
ø 51 mm	RS 1-50/PREAF	0,45 kg/m
ø 60 mm	RS 1-60/PREAF	0,50 kg/m
ø 76 mm	RS 1-76/PREAF	0,61 kg/m



Vibraflex

Storlek	Art.nr	Vikt
ø 38 mm	006 0038	0,29 kg/m
ø 51 mm	006 0051	0,42 kg/m
ø 60 mm	006 0060	0,54 kg/m



SLANGMUFFAR



Slangmuff Vibratan

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	053 0038	Slangmuff av Polyuretan. Passar våra PUR-slangar.
ø 50 mm	053 0051	
ø 60 mm	053 0060	
ø 76 mm	053 0076	
ø 102 mm	053 0102	



Slangmuff Vibraflex

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	054 0038	Slangmuff av Polyuretan. Passar våra Vibraflexslingar.
ø 50 mm	054 0051	



Slangmuff

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 30-38/J	Slangmuff av plast med aluminiumhylsa. För invändig montering i slang. Passar samtliga 38 mm slangar.

SKARVRÖR



Skarvrör stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	445100	Skarvrör för slang. Stål.
ø 50 mm	445150	
ø 60 mm	445200	
ø 76 mm	445250	
ø 102 mm	445300	
ø 127 mm	445350	
ø 152 mm	445400	

SLANGÖVERGÅNGAR



Slangövergång

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38/50 mm	RS 38-50	Slangövergång av stål från 38 till 50 mm.



Slangövergång

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50/60 mm	450100	Slangövergång av stål.
ø 50/76 mm	450150	
ø 60/76 mm	450200	
ø 76/102 mm	450250	
ø 102/127 mm	450300	
ø 102/152 mm	450350	
ø 127/152 mm	450450	

SLANGLÄD



Slangled stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 32-38/M	Slangled av stål.
ø 51 mm	RS 32-50/M	
ø 60 mm	RS 32-60/M	
ø 76 mm	RS 32-76/M	



Slangled nylon

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 32-38/N	Slangled av nylon. Ej jordningsbar.
ø 50 mm	RS 32-50/N	
ø 60 mm	RS 32-60/N	



Slangled plast

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 31-38	Slangled av plast. Till sugslang ø 38 mm. Ej jordningsbar.

SUGUTTAGSANSLUTNINGAR



Suguttagsanslutning Special

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 33-50/VS Special	Ventilanslutning av antistatiskt gummi. För anslutning till ø 70 mm suguttag. Passar från 68 mm till 78 mm.



Suguttagsanslutning uttag typ Tella blå 108mm

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50 mm	071 0051	Suguttagsanslutning i gummi för suguttag typ Tella blå 108 mm.
ø 60 mm	071 0060	
ø 76 mm	071 0076	
ø 108 mm	071 0102	



Suguttagsanslutning uttag typ Tella blå 76mm

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	070 0038	Ventilanslutning i gummi för suguttag typ Tella blå 76 mm, RS 90-60/MF m. fl.
ø 51 mm	070 0051	
ø 60 mm	070 0060	
ø 76 mm	070 0076	



Suguttagsanslutning av stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 34-38	Ventilanslutning av metall till suguttag 76-38, 81-38, 1,2,3



SUGBÖJAR



Rörbøj av stål, standard

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 31-40	Rörbøj av stålör, dubbelkonad. Standard.
ø 50 mm	RS 31-50	
ø 60 mm	RS 31-60	



Rörbøj av stål, förstärkt

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 31-40/F	Rörbøj av stålör, dubbelkonad. Förstärkt.
ø 50 mm	RS 31-50/F	
ø 60 mm	RS 31-60/F	

SUGRÖR FÖR MUNSTYCKEN



Sugrör Aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 2-40/1	Sugrör av aluminium, Längd 1 m. Utkonad i bägge ändar.



Sugrör stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50 mm	RS 2-50/4S	Sugrör av stål. Längd 1 m. In respektive utkonad i ändarna.
ø 60 mm	RS 2-60/4S	



Sugrör aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 2-38/1	Sugrör av aluminium. Längd 1 m. In respektive utkonad i ändarna.
ø 50 mm	RS 2-50/1	
ø 60 mm	RS 2-60/1	



Sugrör aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50 mm	RS 2-50/2	Sugrör av aluminium. Längd 1,2 m. In respektive utkonad i ändarna.

SUGRÖR FÖR MUNSTYCKEN



Sugrör aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50 mm	RS 2-50/3	Sugrör av aluminium. Längd 1,5 m. In respektive utkonad i ändarna.



Sugrör med integrerad böj

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	021 MA38	Sugrör i stål med integrerad böj.
ø 51 mm	021 MA51	



Sugrör med Förstärkt sugböj

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	022 0051	Sugrör i aluminium med förstärkt hölje av gummi och handtag.
ø 60 mm	022 0060	

SUGRÖR



Sugrör aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	020 0076	Rakt sugrör, snedkapat. Aluminium. Längd 1,2 m. Runt sughandtag och sidohandtag finns som tillval, se nedan.
ø 102 mm	020 0102	
ø 127 mm	020 0127	
ø 152 mm	020 0152	

Sugrör aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	420140	Rakt sugrör, snedkapat. Aluminium. Längd 0,5 m. Runt sughandtag och sidohandtag finns som tillval, se nedan.
ø 51 mm	420200	
ø 60 mm	420250	
ø 78 mm	420300	
ø 102 mm	420350	

Sugrör stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	410150	Rakt sugrör, snedkapat. Stål. Längd 0,5 m. Runt sughandtag och sidohandtag finns som tillval, se nedan.
ø 60 mm	410200	
ø 76 mm	410250	
ø 102 mm	410350	
ø 127 mm	410400	
ø 152 mm	410450	

SUGRÖRSTILLBEHÖR



Sidohandtag stål

Storlek	Art.nr
ø 51 mm	020 5000
ø 60 mm	020 6000
ø 76 mm	020 7600
ø 102 mm	020 1020



Sughandtag aluminium

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	435-572
ø 102 mm	435-574
ø 152 mm	435-576



TELESKOPRÖR FÖR MUNSTYCKE



Teleskoprör


Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 2-50/6A	Reglerbart teleskoprör av aluminium. Längd 1,2 till 2,3 m. respektive 2,5 till 4,8 m.
ø 51 mm	RS 2-50/6B	



Teleskoprör

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 2-38/6A	Reglerbart teleskoprör av aluminium. Längd 1,2 till 2,3 m, respektive 2,5 till 4,8 m.
ø 38 mm	RS 2-38/6B	
ø 38 mm	RS 2-38/6B	

MUNSTYCKEN TILL TELESKOPRÖR

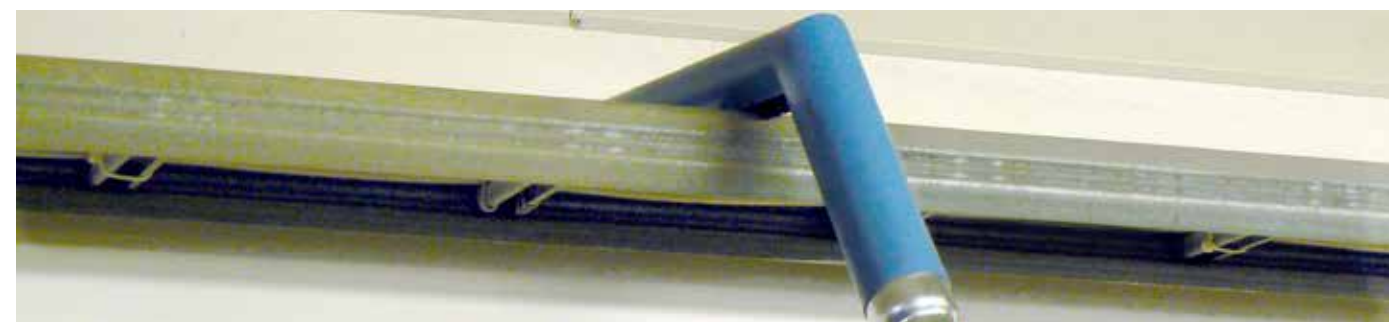

Rörsugmunstycke

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 13-50/L	Rörsugmunstycke av plast. Radi 200 mm.
ø 51 mm	RS 13-50/L	



Rörsugmunstycke

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 13-50/S	Rörsugmunstycke av plast. Radi 100 mm.
ø 51 mm	RS 13-50/S	



Munstycke för kabelstege

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 13-50/P	Rörsugmunstycke för kabelstegar och plana ytor.
ø 51 mm	RS 13-50/P	



Munstycke vridbar överdel

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 - 51 mm	RS 20-40/30T	Munstycke av stålplåt med vridbar överdel och utbytbara borstlister. Bredd 30, 40 och 60 cm.
ø 38 - 51 mm	RS 20-40/40T	
ø 38 - 51 mm	RS 20-40/60T	

GOLVMUNSTYCKEN

**Golvmunstycke stålplåt**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 5-50/2E	Golvmunstycke av stålplåt med utbytbar led, gummlister och hjul. Bredd 55 cm.
ø 60 mm	RS 2-60/E	

**Golvmunstycke stålplåt**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 5-50/2D	Golvmunstycke av stålplåt med utbytbar led, gummlister och hjul. Bredd 45 cm.
ø 60 mm	RS 5-60/2D	

**Golvmunstycke stålplåt**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 5-50/2C	Golvmunstycke av stålplåt med utbytbar led, gummlister och hjul. Bredd 30 cm.
ø 60 mm	RS 5-60/2C	

**Golvmunstycke silumin hjul**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 4-50/60H	Golvmunstycke av silumin med led, borstlister och hjul. Bredd 60 cm.

**Golvmunstycke silumin hjul**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 4-50/40H	Golvmunstycke av silumin med led, borstlister och hjul. Bredd 40 cm.

GOLVMUNSTYCKEN

**Golvmunstycke silumin**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 4-50/40	Golvmunstycke av silumin med led och golvlist. Bredd 40 cm.

**Golvmunstycke silumin / gummi**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 4-50/40G	Golvmunstycke av silumin med led och gummi- och borstlist med stödborstar. Bredd 40 cm.

**Golvmunstycke Tella borstlist**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	025 0038	Golvmunstycke av plast och aluminium med led, ställbara hjul och utbytbara borstlister. Bredd 50 cm.
ø 51 mm	025 0051	
ø 60 mm	025 0060	

**Golvmunstycke Tella gummlist**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	026 0038	Golvmunstycke av plast och aluminium med led, ställbara hjul och utbytbara gummlister. Bredd 50 cm.
ø 51 mm	026 0051	
ø 60 mm	026 0060	

RUNDA MUNSTYCKEN



Rund borste

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 8-38/A	Rund borste av gummi med hård borst av nylon. Bredd 9,5 cm.
ø 51 mm	RS 8-50/A	
ø 60 mm	RS 8-60/A	



Rund borste fin

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 8-38/B	Rund borste av gummi med medelmjuk borst. Bredd 7,5 cm.
ø 51 mm	030 0500	



Rund borste grov metall

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 8-38/AM	Rund borste av gummi med borst av metall. Bredd 9,5 cm
ø 51 mm	RS 8-50/AM	
ø 60 mm	RS 8-60/AM	



Underdel till 8-50/B

Art.nr	Beteckning
RS 8-50/BU	Underdel till rund borste 030 0500. medelmjuk borst av nylon. Passar även till 8-38/B.



Underdel till 8-50/A

Art.nr	Beteckning
RS 8-50/AU	Underdel till rund borste 8-50/A. Hård borst av nylon. passar även till 8-38/A och 8-60/A.



Underdel till RS 8-50/AM

Art.nr
RS 8-50/AMU

HANDMUNSTYCKEN



Oval borste

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 52-38	Oval borste.



Rektangulär borste

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 25-38/A	Rektangulär borste. Bredd 7 cm.



SPETSMUNSTYCKEN



Spetsmunstycke

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 27-38	Spetsmunstycke i plast. Längd 45 cm. Bredd 4,5 cm. Sugöppning 2,5 cm.
ø 51 mm	RS 27-50	



Spetsmunstycke

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 27-38/LP	Spetsmunstycke i plast. Längd 45 cm. Bredd 6 cm. Sugöppning 1,5 cm
ø 50 mm	RS-27-50/LP	
ø 60 mm	RS 27-60/LP	



Spetsmunstycke plast platt

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 24-38	Spetsmunstycke i plast. Längd 38 cm. Bredd 4 cm. Sugöppning 0,5 cm.



Spetsmunstycke plast

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 23-38	Spetsmunstycke i plast, koniskt. Längd 26 cm. Sugöppning 2,8 cm.



Spetsmunstycke gummi

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 13-50/B	Spetsmunstycke av gummi, koniskt. Längd 50 cm. Sugöppning 1,8 cm.

SPETSMUNSTYCKEN



Spetsmunstycke gummi

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	RS 11-50	Spetsmunstycke av gummi. Längd 50 cm. Sugöppning 3 cm.



Spetsmunstycke gummi

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 51 mm	031 0500	Spetsmunstycke av gummi med krage, koniskt. längd 25 cm. Sugöppning 2 cm



Spetsmunstycke stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 27-38/LMA	Spetsmunstycke av stål. Längd 70 cm. Bredd 5 cm. Sugöppning 1,2 cm.
ø 50 mm	RS 27-50/LMA	



Spetsmunstycke stål

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 50 mm	RS 27-50/LMB	Spetsmunstycke av stål. Längd 75 cm. Bredd 7 cm. Sugöppning 2 cm.
ø 60 mm	RS 27-60/LMB	



Spetsmunstycke aluminium

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 27-38/LMAL	Spetsmunstycke av aluminium, lätt. Längd 68 cm. Bredd 5 cm. Sugöppning 1,4 cm.

PLANMUNSTYCKEN



Planmunstycke Silumin

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 3-38	Planmunstycke av silumin med fast led.
ø 51 mm	RS 3-50	Bredd 15 cm.
ø 60 mm	RS 3-60	



Planmunstycke Silumin hjul

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 3-38/7	Planmunstycke i silumin, fast led utan borstlister. Med hjul.
ø 51 mm	RS 3-50/7	Bredd 15 cm.



Planmunstycke Silumin borst

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 3-38/2	Planmunstycke av silumin med fast led.
ø 50 mm	RS 3-50/2	Bredd 15 cm.



Planmunstycke gummi

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 3-38/5	Tandat munstycke av gummi.
ø 51 mm	RS 3-50/5	Bredd 20 cm.



BULKSUGNING & GROVSTÄDNING



Bulksugmunstycke

Storlek	Art.nr
ø 51 mm	023 0051
ø 60 mm	023 0060
ø 76 mm	023 0076
ø 102 mm	023 0102
ø 127 mm	023 0127
ø 152 mm	023 0152


Golvmunstycke extra kraftigt med hjul

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	026 0076
ø 102 mm	026 0102

SLANGUPPRULLARE



Slangupprullare. Finns i olika modeller för tak och väggmontage. Slangdimension 38-51 mm. Kontakta oss för mer information.

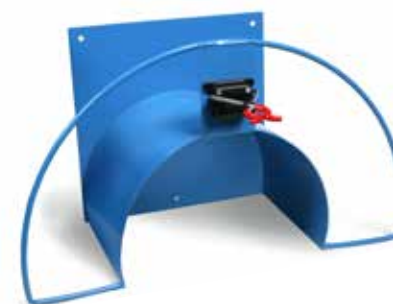

Slanghylla med redskapshållare

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 -60 mm	RS 70-50/HM	Slanghylla med redskapshållare. Bredd 590 mm. Djup 125 - 250mm. Höjd 350 mm.
ø 76 -102 mm	RS 70-50/HS	



Slanghållare Rollo med krok

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 -60 mm	075 0076	Slanghållare med krok för slang upp till 60 mm.



Tillbehörskorg

Storlek	Art.nr	Beteckning
155 x 330 mm	074 0051	Tillbehörskorg, mått i ovankant 155 x 330 mm. Höjd 300 mm. Smalnar av nedåt.



Redskapshållare, elförzinkad

Storlek	Art.nr	Beteckning
180 mm	RS 16B	



Redskapshållare, elförzinkad

Storlek	Art.nr	Beteckning
80 mm	RS 16A	



Redskapshållare

Art.nr	Beteckning
RS 15	Max belastning 10 kg. Max rördiameter 38 mm.

DISAB har genom åren levererat maskiner och utrustningar till de mest skiftande branscher som t ex massfabriker, värmeverk och läkemedelsindustrin. Detta har gjort att vi har marknadens mest kompletta sortiment av städtillbehör. För att underlätta ert val har vi tagit fram kompletta paket för olika behov där allt ingår för att kunna börja städa direkt.

STÄDSYSTEM BASIC

Mycket smidigt system för normal dammsugning. T ex bagerier och läkemedelstillverkning.

- 580-1001 Städsystem Basic 38/76
- 580-1002 Städsystem Basic 51/76
- 580-1003 Städsystem Basic 60/76
- 580-1004 Städsystem Basic 51/102
- 580-1005 Städsystem Basic 60/102



Golvmunstycke

Sugrör

Slangmuff

Städslang 15 m

Suguttagsanslutning

STÄDSYSTEM MEDIUM

Detta paket är en kompromiss mellan gummislangarnas slitstyrka och plastslangarnas flexibilitet.

Passar till den lättare städningen inom t ex värmeverk och pappersindustrier.

- 580-1006 Städssystem Medium 51/76
- 580-1007 Städssystem Medium 51/102



STÄDSYSTEM RUBBER LIGHT

Lämplig för daglig städning inom tyngre industri.
T ex gjuterier, cement och gruva.

- 580-1008 Städsystem Rubber Light 51/76
- 580-1009 Städsystem Rubber Light 51/102
- 580-1010 Städsystem Rubber Light 60/76
- 580-1011 Städsystem Rubber Light 60/102



Sugrör

Sugrör

Golvmunstycke


Suguttagsanslutning

Städslang 10 m

STÄDSYSTEM NO SPARK

Ett nyframtaget paket för applikationer där det är mycket viktigt att undvika gnistbildning.

- 580-1015 Städsystem No Spark 51/76
- 580-1016 Städsystem No Spark 51/102

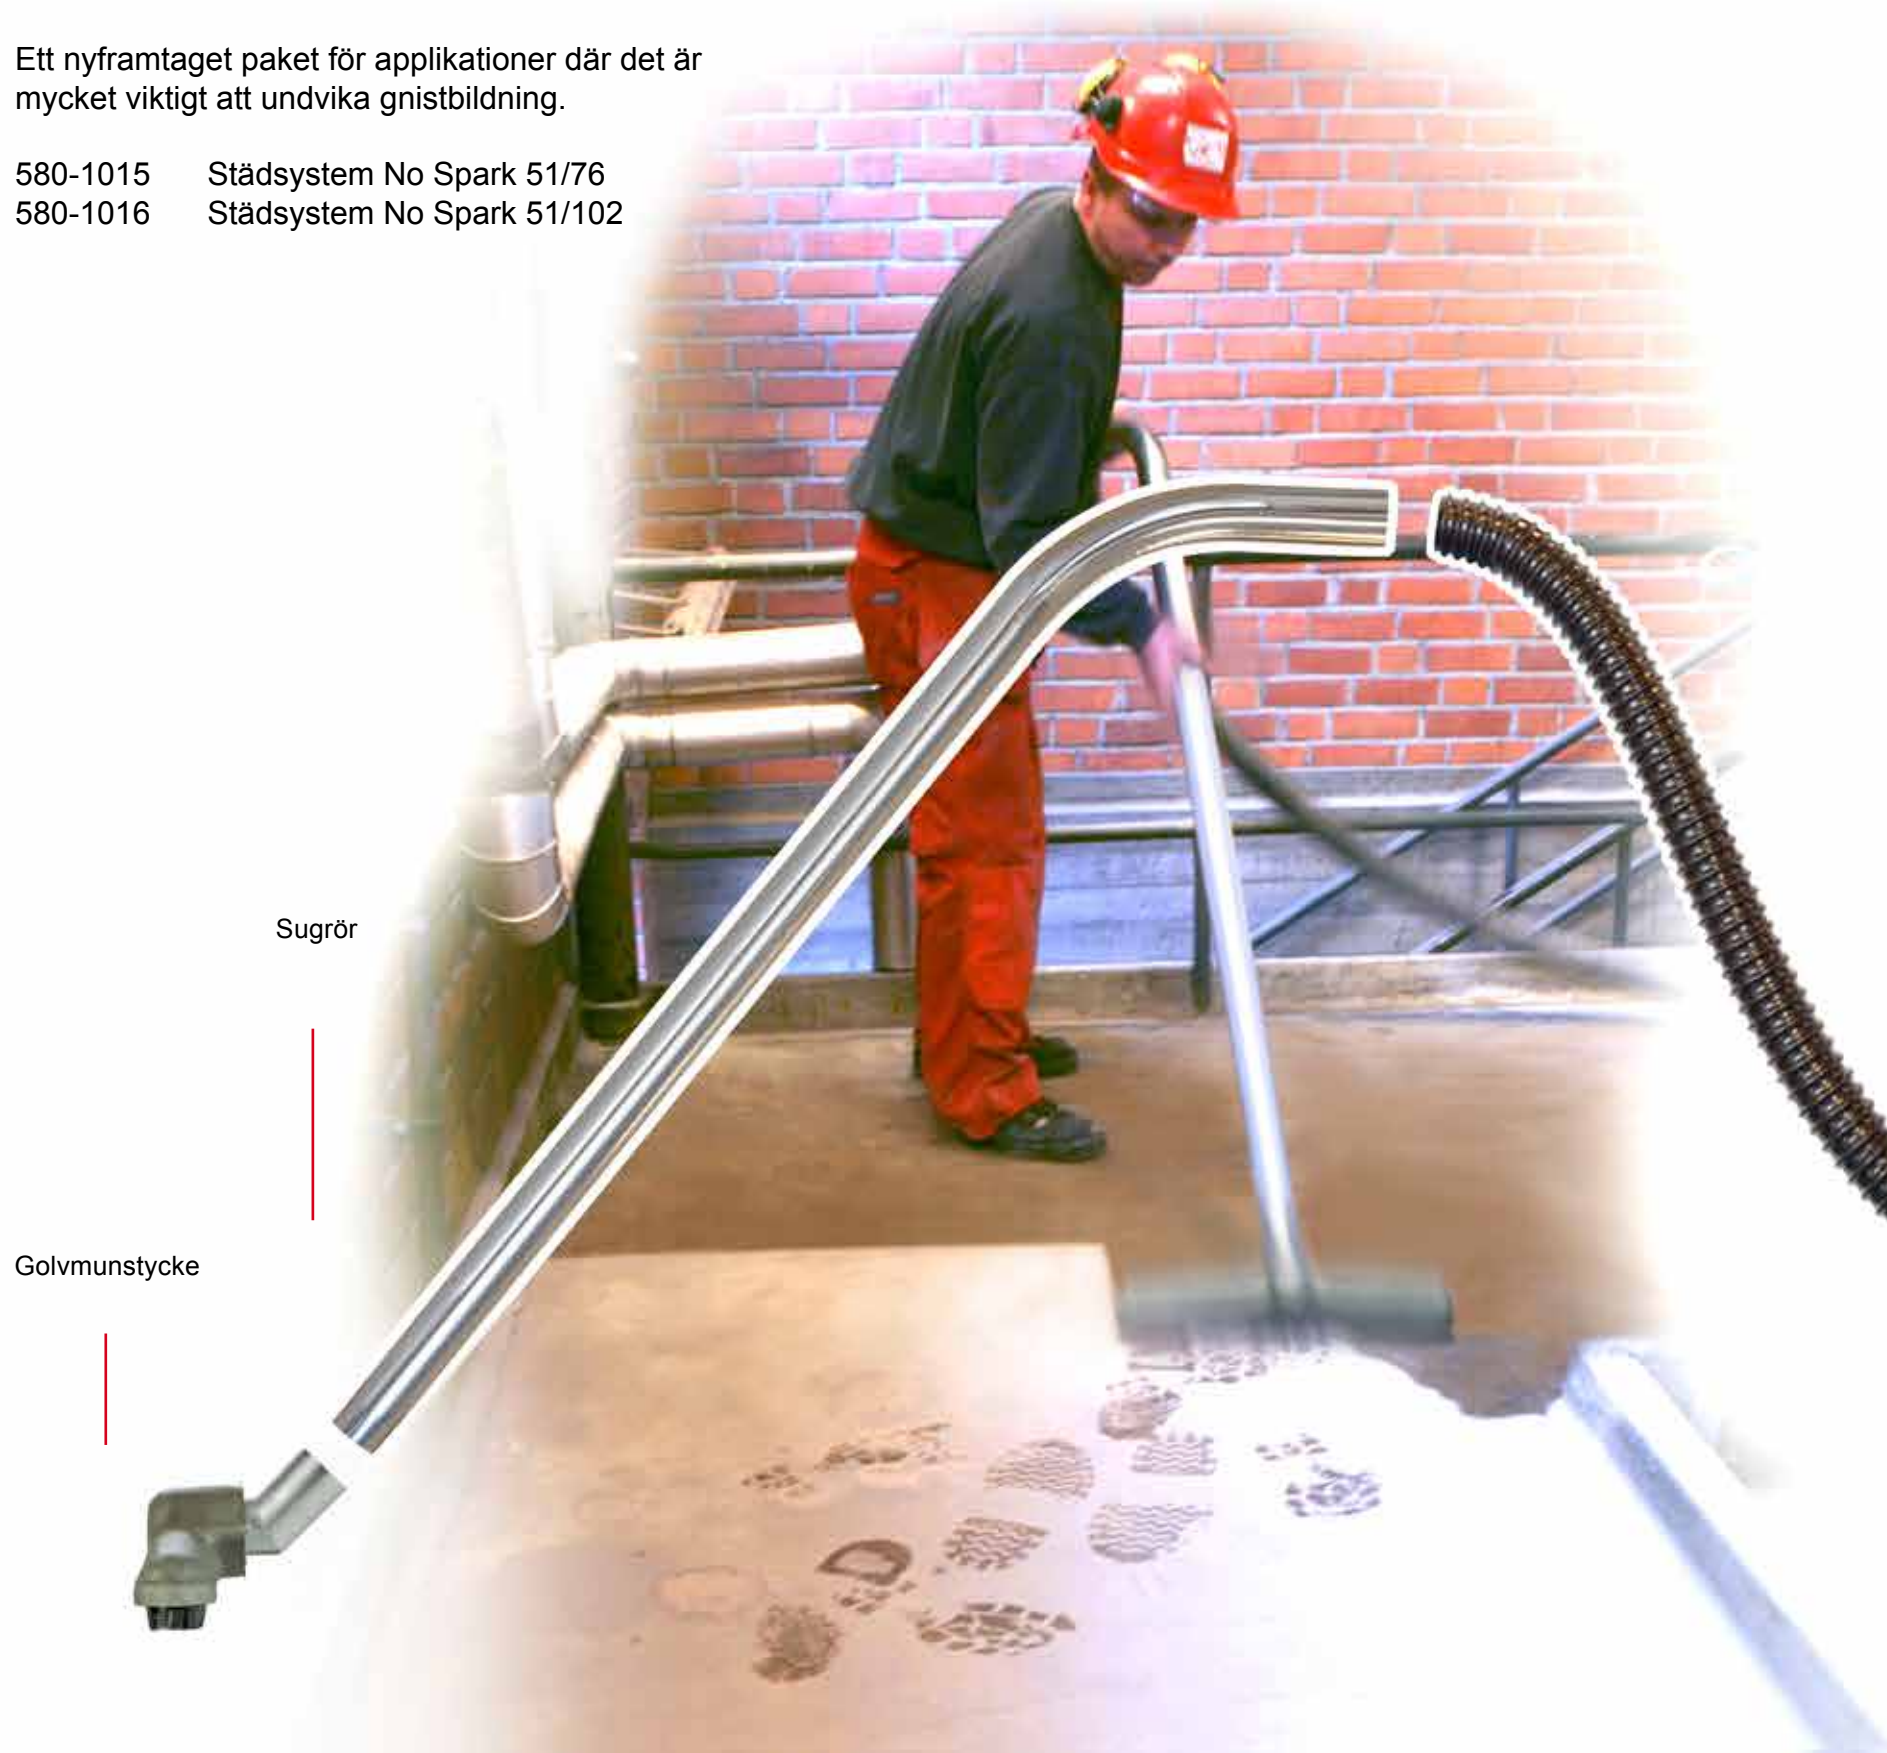

Sugrör

Golvmunstycke

Sugtagsanslutning

Städslang 10 m

STÄDSYSTEM BULK

För bortstädning av större mängder material.
T ex vid bandgångar och siloutmatningar.

- 580-1012 Städsystem Bulk 76/76
- 580-1013 Städsystem Bulk 76/102
- 580-1014 Städsystem Bulk 102/102



Sugrör

Sidohandtag

Suguttagsanslutning

Städslang 12 m



ORDNING OCH REDA

- HÖJER EFFEKTIVITETEN
- MINSKAR STÄLLTIDER
- SKAPAR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tydligt uppmärkta städstationer är ett bra sätt att inom befintliga ramar öka sin produktionsförmåga. Genom att systematiskt städa maskiner och lokaler hittar man snabbare små avvikelser och brister innan de blir kritiska fel.

FÄRGMARKERING



För att underlätta uppmärkning så har vi ett sortiment av krypslang i olika färger. Passar tillbehör och slang i dim. 38 och 51 mm.



DISAFLOW



Slangkopplingsrör

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	435-422
ø 100 mm	435-424
ø 125 mm	435-425
ø 150 mm	435-426
ø 200 mm	435-428



Klämring

Storlek	Art.nr
ø 100 mm	435-524
ø 150 mm	435-526
ø 200 mm	435-528



Svetskoppling stål, lång

Storlek	Art.nr
ø 150 mm	435-449
ø 200 mm	435-450

DISAFLOW



Svetskoppling stål, kort.

Storlek	Art.nr
ø 100 mm	435-444
ø 150 mm	435-446
ø 200 mm	435-448



Stålböj 90 grader

Storlek	Art.nr
ø 150 mm	435-632
ø 200 mm	435-631



Dim.övergång

Storlek	Art.nr
ø 100/76 mm	435-704
ø 125/100 mm	435-703
ø 150/100 mm	435-702
ø 150/125 mm	435-701
ø 200/150 mm	435-700



Blindlock

Storlek	Art.nr
ø 100 mm	435-514
ø 150 mm	435-516
ø 200 mm	435-518



Byxrör

Storlek	Art.nr
ø 150-2x100	435-709
ø 150-2x150	435-708
ø 200-3x100	435-707
ø 200-2x150	435-706
ø 200-1x150-2x100	435-705

KLO-KOPPLING

**Snabbkoppling hona**

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	081 0076
ø 102 mm	081 0102
ø 127 mm	081 0127
ø 152 mm	081 0152

**Snabbkoppling hane svetssocket**

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	082 0076
ø 102 mm	082 0102
ø 127 mm	082 0127
ø 152 mm	082 0152

**Snabbkoppling hane**

Storlek	Art.nr
ø 76 mm	080 0076
ø 102 mm	080 0102
ø 127 mm	080 0127
ø 152 mm	080 0152

**Blindlock**

Storlek	Art.nr
ø 127 mm	084 1200
ø 152 mm	084 1500





DETALJER TILL RÖRSYSTEM



Stålrör galvaniserade

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	100 G076	Stålrör, varmgalvaniserade. Tjocklek 2,9 mm. Levereras i längder om 6 m. Andra dimensioner på förfrågan.
ø 108 mm	100 G108	
ø 127 mm	100 G127	
ø 152 mm	100 G152	



Stålrör sendzimirförzinkade

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	100 2076	Stålrör, sendzimirförzinkade. Tjocklek 2,0 mm. Levereras i längder om 6 m. Andra dimensioner på förfrågan.
ø 108 mm	100 2108	
ø 127 mm	100 2127	
ø 152 mm	100 2152	



Rörböj slang

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	012 0076	Svart textilarmerad gummi-slang med stålspiral, extra slitstarkt gummi invändigt, slät utvändigt. Godstjocklek 9 mm
ø 108 mm	012 0108	
ø 127 mm	012 0127	
ø 152 mm	012 0152	

DETALJER TILL RÖRSYSTEM



Grenrör

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76-76 mm	105 0076	Grenrör svetsade, varmgalvaniserade. Godstjocklek 2,9 mm. Andra dimensioner på begäran.
ø 108-76 mm	105 0108	
ø 127-76 mm	105 0127	
ø 152-76 mm	105 0152	
ø 108-108 mm	105 4108	
ø 127-108 mm	105 4127	
ø 152-108 mm	105 4152	
ø 127-127 mm	105 6127	
ø 152-127 mm	105 6152	
ø 152-152 mm	105 8152	



Stålböj lång radie

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	130 0076	Stålböj med lång radie, varmgalvaniserad.
ø 108 mm	130 0108	
ø 127 mm	130 0127	
ø 152 mm	130 0152	



Övergång svetsad

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 108-76 mm	121 0108	Svetsad övergång, varmgalvaniserad.
ø 127-76 mm	121 0127	
ø 127-108 mm	121 4127	
ø 152-108 mm	121 5152	
ø 152-127 mm	121 6152	



Ändpropp

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	131 0076	Ändpropp. Varmgalvaniserad.
ø 108 mm	131 0108	
ø 127 mm	131 0127	
ø 152 mm	131 0152	

RÖRSYSTEM TELLA EASYFIX



L-konsol Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
150 mm	150-0020	L-konsol Tella EF, varmgalvad
300 mm	150-0021	
450 mm	150-0022	
600 mm	150-0023	
800 mm	150-0024	

L-konsol Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
300 mm	150-0061	L-konsol Tella EF, varmgalvad, vertikal
600 mm	150-0062	

Konsol sparkplåt Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
200 mm	870-200541	Konsol sparkplåt Tella EF vänster elzink gap7
400 mm	870-200543	

Takfäste Tella EF

	Art.nr	Beteckning
	150-0087	Takfäste Tella EF, varmgalvad för 41 profil

Balkklämma Tella EF 41

Storlek	Art.nr	Beteckning
∅	150-0064	Balkklämma Tella EF 41, tvär, galvad, M10 grip 22

Profil Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
3000 mm	150-0065	Profil Tella EF varmgalvad hål H41

Profil Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
200 mm	150-0070	Profil Tella EF elförzinkad hål H62

Rörklämma Tella EF

Storlek	Art.nr	Beteckning
∅ 76 mm	150-0012	Rörklämma Tella EF
∅ 102 mm	150-0014	
∅ 127 mm	150-0015	
∅ 152 mm	150-0016	

DETALJER TILL RÖRSYSTEM



L-konsol

Storlek	Art.nr
150 mm	150 0150
200 mm	150 0200
250 mm	150 0250
300 mm	150 0300
400 mm	150 0400
600 mm	150 0600
800 mm	150 0800

Z-konsol standard

Storlek	Art.nr	Beteckning
H: 200 mm	151 0200	Z-konsol, galvaniserad.

Z-konsol extra bred

Storlek	Art.nr	Beteckning
B: 250 mm	151 0250	Z-konsol, galvaniserad. För ∅152 mm

Z-konsol högt liv

Storlek	Art.nr	Beteckning
H: 200 mm	151 1200	Z-konsol, galvaniserad med högt liv.

Konsol profil

Storlek	Art.nr	Beteckning
2000 mm	152 2000	Montagejärm, galvaniserat. Tjocklek 3 mm. Levereras i längder om 2 m

Rundjärnsbygel M8

Storlek	Art.nr
∅ 76 mm	142 0076
∅ 108 mm	142 0108
∅ 127 mm	142 0127
∅ 152 mm	142 0152

DETALJER TILL RÖRSYSTEM



DETALJER TILL RÖRSYSTEM

Slangklämma enkel

Storlek	Art.nr
ø 51 mm	145 0051
ø 60 mm	145 0060
ø 76 mm	145 0076
ø 108 mm	145 0108
ø 127 mm	145 0127
ø 152 mm	145 0152



Slangklämma kraftig

Storlek	Art.nr
ø 60 mm	146 0060
ø 76 mm	146 0076
ø 108 mm	146 0108
ø 127 mm	146 0127
ø 152 mm	146 0152
ø 203 mm	146 0203



Jetkoppling

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	140 0076	Jetkoppling med ledande gummi.
ø 108 mm	140 0108	
ø 127 mm	140 0127	
ø 152 mm	140 0152	
ø 203 mm	140 0203	



SUGUTTAG

**Tella suguttag blå 76**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 76 mm	162 0076	Suguttag Tella, självstängande, blå.

**Tella suguttag 108**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 108 mm	162 0108	Suguttag Tella, självstängande, blå.

**Suguttag**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 60 mm	RS 60-50	Suguttag komplett, fjäderbelastat. Sugöppning ø 60 mm.

**Suguttag**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 81-38/1	Suguttag för montage i hårda golv. Sugöppning 35 mm.

**Suguttag**

Storlek	Art.nr	Beteckning
ø 38 mm	RS 76-38	Suguttag för montage i vägg. Sugöppning 35 mm.







Filterpatron avluftning

Art.nr	Beteckning
601 4310	Filterpatron för avluftning vid olika utmatningsalternativ.



Koniska kontrollfilter

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
Cellulosa	601 4500 (CK-700)	Kontrollfilterpatron, konisk. Längd 70 cm
Antistat	601 45 ANTI (CK-700 Antistat)	
Polyester	601 42PY (PE-700)	
Absolut	601 5200 (ACK-700)	



Cylindriska kontrollfilter längd 360mm

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
Cellulosa	601 4000 (C-360)	Kontrollfilterpatron, cylindrisk. Längd 360 mm.
Cellulosa öppen	601 40 OPEN	
Antistat	601 40 ANTI (C-360 Antistat)	
Polyester	601 40PY (PE-360)	
Absolut	601 5000 (A-360)	



Cylindriska kontrollfilter, övriga

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
Cellulosa	232460 (660-18)	Kontrollfilterpatron, cylindrisk övriga.
Antistat	232460ANTI (660-18antistat)	
Polypropylen	601 4400 (700-8-PP)	
Absolut	601 5100 (A-700)	



Filterslang med gummikrage polypropylen

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
95 x 800 mm	230100	Filterslang med gummikrage. Filtermedia: polypropylen.
95 x 1500 mm	230200	



Filterslang med gummikrage polyester

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
95 x 800 mm	230300	Filterslang med gummikrage. Filtermedia: polyester med membranliknande slitstarkt ytskikt.
95 x 1500 mm	230350	



Filterslang med ståring, polypropylen

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
117 x 800 mm	230150	Filterslang med ståring. Filtermedia: polypropylen.



Filterslang med belagd yta

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
130 x 800 mm	601 08TF	Filterslang med snäpplåsning. Filtermedia: Belagd polyester
130 x 1200 mm	601 12TF	



Filterslang med belagd yta, antistat

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
130 x 800 mm	601 08ANTI	Filterslang med snäpplåsning. Filtermedia: Belagd polyester, antistatisk.
130 x 1200 mm	601 12ANTI	



Stödkorg rostfri

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
130x800 mm	601 2100	Stödkorg för slangfilter i rostfritt stål.
130x1200 mm	601 2200	
95x800 mm	230500	
95x1500 mm	230650	



Planfilter standard

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
1000 mm	601 0200	Planfilter av polyester, nålfilt.



Planfilter belagd

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
1000 mm	601 1100	Planfilter av belagd polyester nålfilt.
1200 mm	601 1400	
1500 mm	601 1200	



Planfilter antistat PFTE

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
1000 mm	601 1302	Planfilter av belagd polyester nålfilt antistatisk.
1200 mm	601 1401	
1500 mm	601 1305	



Stödkorg utan handtag

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
1000 mm	601 3100	Konduktivlackerade stödkorgar för filter med tryckluftsrensning.
1200 mm	601 3500	
1500 mm	601 3300	



Stödkorg med handtag

Filtertyp	Art.nr	Beteckning
1000 mm	601 3000	Konduktivlackerade stödkorgar för planfilter.
1200 mm	601 3400	
1500 mm	601 3200	



Vakuometer Tella

Art.nr	Beteckning
701 1200	Vakuummätare.



Differenstryckvakt

Art.nr	Beteckning
701 3316	Differenstryckvakt. Typ Delta.



Magnetventil för ATM

Utförande	Art.nr
230 V AC	701 3600
24 V DC	701 3700
12 V DC	701 3800



Tempvakt för vakuumpump

Utförande	Art.nr	Beteckning
120°C	701 3400	Tempgivare Klixon löser ut vid 120°C resp. 130°C.
130°C	701 3130	



Stödspiralspiral för tempvakt

Art.nr	Beteckning
172 310814	Stödspiralspiral för tempgivare Klixon.



Nivåvakt

Utförande	Art.nr	Beteckning
220 - 240 V AC	070 2020	Nivåvakt av paddeltyp.
240 V AC ATEX	070 2020 ATEX	
110 V AC	070 2021	
12/24 V DC	070 2030	

TIMER

**Gångtidsrelä**

Utförande	Art.nr	Beteckning
24-240 V AC/DC	710-0001	Ställbar gångtid från 0 till 10 timmar.

**Timer till ATM-filterrensning**

Utförande	Art.nr	Beteckning
12-240 V AC/DC	710-0062	Ställbart rensintervall och renstid.



VAKUUMVENTILER

**Vakuumventil 76 mm / 108 mm**

Storlek	Art.nr	Beteckning
76 mm	701 0600	För infästning i rörstos 108 mm

**Vakuumventil 152 mm**

Storlek	Art.nr	Beteckning
152 mm	701 0500	För infästning i rörstos 152 mm.

**Komplett ATM ventil**

Art.nr	Beteckning
604 1000	Komplett ventil för ATM-filterrensning.

**Gummimembran till ATM ventil**

Art.nr	Beteckning
604 1200	Vulkat gummimembran för ATM-filterrensning.

Svampgummilist

Storlek	Art.nr
80 x 30 mm	245510

Cellgummilist

Storlek	Art.nr
20 x 15 mm	601 4009
25 x 15 mm	601 6000
15 x 8 mm	601 6008
25 x 20 mm	601 6100
40 x 25 mm	601 6200
50 x 30 mm	601 6300
25 x 15 mm	601 6400


Övriga reservdelar på förfrågan.

UTMATNINGAR

SPJÄLL

Reservdelar

Rätt utmatningsalternativ för rätt applikation. Vi tillhandahåller reservdelar till våra spjäll såsom don, magnetventiler, packningar, cylindrar m.m. Vid beställning av magnetventil, ange spänning.

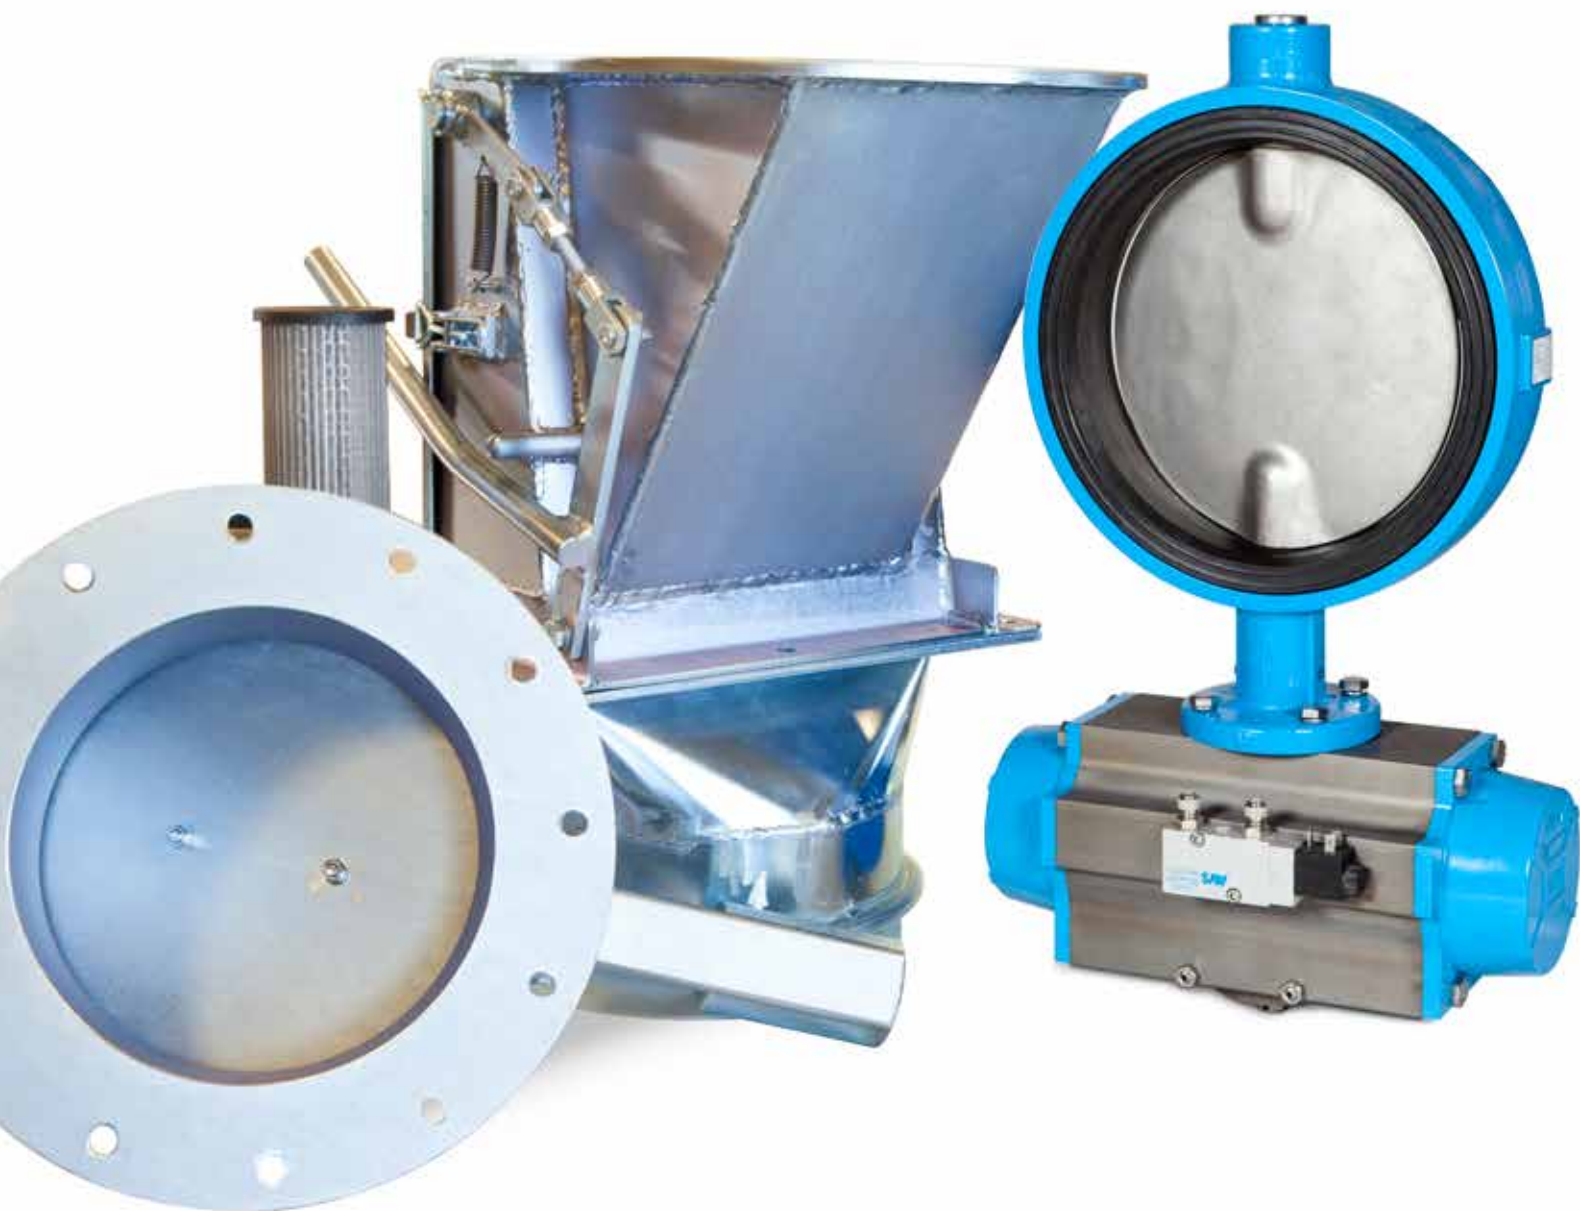

Skjutspjäll

Storlek

Finns i storlekar från 50 mm upp till 203 mm

Beteckning

Tryckluftsdrevet automatspjäll med eller utan spännbandskant. Finns även i manuellt utförande



Vridspjäll

Storlek

ø 150 mm

Art.nr

702 1300

Beteckning

Ett kraftigt spjäll för högvakuum. Levereras komplett med vridon och magnetventil.

ø 200 mm

702 1200

ø 250 mm

702 1100

ø 300 mm

702 1000

Annat utrustningsnivå fås på begäran.



Klaffventil

Vi tillhandahåller flera varianter av klaffventiler. Finns i utförande för BigBag eller tömning i kärl.



HYR EN KRAFTFULL INDUSTRIIDAMMSUGARE FÖR TILLFÄLLIGA ELLER KONTINUERLIGA STÄDBEHÖV

Med hjälp av våra kraftfulla mobila industri-dammsugare sparar du mycket tid, pengar och minimerar personalbehovet vid t.ex. revisionsstopp, renoveringsarbeten, städning i produktionsverksamhet, allmänna underhållsarbeten mm.

Vi har mycket flexibla lösningar där ni snabbt bygger ett helt vakuumsystem för ert speciella städbehov, oberoende om det är inom byggverksamhet eller industri. Allt ifrån ett enskilt aggregat med slang, till ett temporärt eller stationärt rörsystem för flera samtidiga användare.

Maskinerna är utvecklade för att möta högt ställda krav på tillförlitlighet och minimalt underhåll. Du behöver exempelvis inte byta eller rengöra filter varje gång behållaren är full, töm bara behållaren och fortsätt sugjobbet med full kapacitet.


Idag ställer allt fler krav på ett dammfritt jobb då annan verksamhet måste fortgå i lokalerna. Våra industridammsugare ger er en förbättrad arbetsmiljö och låter er snabbt och effektivt städa/suga material för tömning till öppen container/deponi eller direkt i storsäck .



BagVac

BagVac – ett bra val då du vill ha en helt dammfri hantering. Uppsuguet material töms automatiskt/manuellt via en klaffventil till storsäck för deponi eller återanvändning. Justerbara teleskopben för enkel uppställning och anslutning till storsäck. Maskinen är utrustad med gaffelgångar och lyftöglor för enkel hantering med truck eller kran.

Effekt:	12,5 kW
Vikt:	1030 kg
Stoftvolym:	0,5 - 0,9 m ³
Tömning:	Klaffventil automatisk/ manuell till storsäck

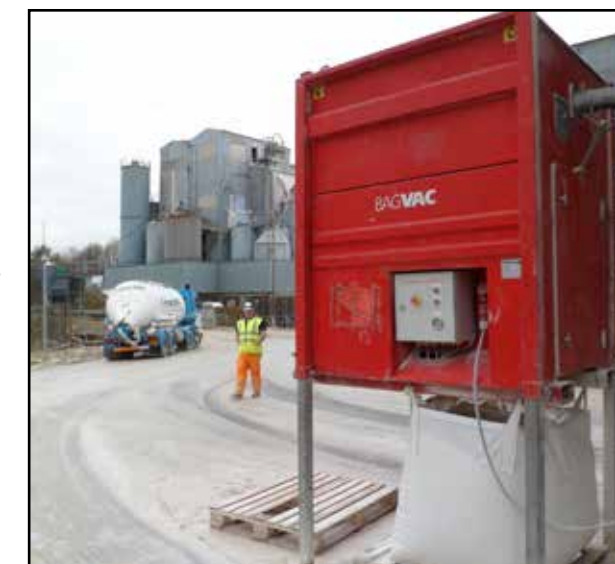

SkipVac

SkipVac – ett bra val av aggregat då man har många olika platser man snabbt och ofta vill komma åt att städa. Maskinen är utrustad med gaffelgångar och hanteras lätt med truck eller redskapsbärare för transport och tömning.

Effekt:	12,5 kW
Vikt:	910 kg
Stoftvolym:	0,9 m ³
Stoftbehållare/tömning:	Vippcontainer



CompVac

CompVac – ett bra val om du har ett material med lite besvärligare tömningsegenskaper och vill placera aggregatet stationärt. Maskinen är utrustad med en stor tömningslucka, justerbara ben för enkel och smidig uppställning vid exempelvis tömning till öppen container, och gaffelgångar för transport och tömning när du önskar en mer mobil hantering.

Effekt:	12,5 kW
Vikt:	930 kg
Stoftvolym:	0,7 m ³
Stoftbehållare/tömning:	Sidolucka



Klara att användas direkt!

Samtliga aggregat behöver 32A, 400V eluttag, 10m kabel med CEE-don ingår. De levereras med en grundsats städlangar och tillbehör. Minsta hyrtid 1 vecka. Kontakta oss med era idéer och behov så tar vi tillsammans fram en lämplig lösning!



INDUSTRISTØVSUGERE TRENGER OGSÅ VEDLIKEHOLD.

Vi vil anbefale regelmessig ettersyn i form av serviceavtale. Dette gir mange fordeler:

- Forebygger utilsiktet driftsstans
- Forlenger levetiden på utstyret
- Kontroll med vedlikeholdskostnader
- Servicepersonell som kjenner anlegget og raskt kan hjelpe ved akutt driftsstopp
- Optimal drift av anlegget
- Og ikke minst fornøyde brukere

Vår serviceavdeling er bare et telefonnummer unna.

Ta kontakt med oss på tlf: 907 60 932 / 22 70 77 00

Mer informasjon: ag.no/service

Om Alfsen og Gunderson

Alfsen og Gunderson, etablert i 1926, er et norsk ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen vann-, luft-, tørke- og renseteknikk.

I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører vi spesialprodukter fra ledende produsenter.

Inngående kjennskap til våre kunders prosesser og behov er avgjørende for at vi skal kunne betjene dem best mulig.

Gjennom gode løsninger, grundige arbeidsmetoder og punktlig leveranser er vårt mål å skape merverdi for våre kunder.

Les mer på:

www.ag.no

ALFSEN GUNDERSON AS

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.no

DISAB 
VACUUM TECHNOLOGY

www.disab.com



ALFSEN GUNDERSON AS

Alfsen og Gunderson AS • Brynsveien 5 • N-0667 Oslo
Tlf: 22 70 77 00 • Fax: 22 70 77 01 • post@ag.no

DISAB-TELLA AB
+46 (0)8 514 505 70
industrial@disab.com
www.disab.com

DISAB 
VACUUM TECHNOLOGY